

汽油发电机组系列



EF1000iS
(0.9KVA)



EF2800i
(2.5KVA)



EF3000iSE
(2.8KVA)



ET650/950
(0.45/0.65KVA)



EF1000
(0.7KVA)



EF2600FW
(2.0KVA)



EF4000FW
(2.9KVA)



EF5200FW
(3.8KVA)



EF5200EFW
(3.8KVA)



EF6600
(5.0KVA)



EF6600E
(5.0KVA)



EF5500TE
(5.0KVA)



EF12000E
(8.5KVA)



EF13000TE
(8.0KVA)

柴油发电机组系列

单相



EDA5000E

(4.3KVA)



EDL11000E

(8.0KVA)



EDL16000E


(12.0KVA)



EDL21000E

(16.0KVA)

三相

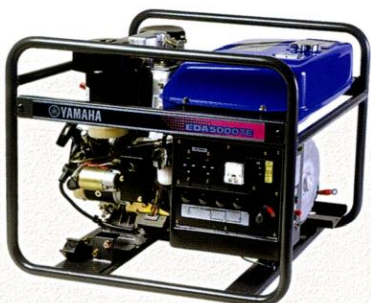

EDA5000TE

(4.8KVA)



EDL13000TE

(10.0KVA)



EDL20000TE

(15.5KVA)



EDL26000TE

(21.0KVA)

说明：自2009年1月销售的雅马哈柴油发电机组全系列型号均符合中国非道路移动机械用柴油机排放II阶段要求。

型号	EF1000iS	EF2800i	EF3000iSE	ET650	ET950	EF1000	EF2600FW	EF4000FW	
发电机	相数	单相	单相	单相	单相	单相	单相	单相	
	额定输出	0.9KVA	2.5KVA	2.8KVA	0.45KVA	0.65KVA	0.7KVA	2.0KVA	
	最大输出	1.0KVA	2.8KVA	3.0KVA	0.55KVA	0.78KVA	0.9KVA	2.3KVA	
	功率因数	1	1	1	1	1	1	1	
	电机类型	多级旋转磁极式	多级旋转磁极式	多级旋转磁极式	无刷自动单相同步式	无刷自动单相同步式	无刷自动单相同步式	两极旋转磁极阻尼绕组	两极旋转磁极阻尼绕组
	额定电压	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	
	额定电流	4.1A	11.4A	12.7A	2.0A	3.0A	3.2A	9.1A	
	频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	
	直流输出	12V-8A	-	12V-12A	-	12V-8.3A	12V-8A	12V-8.3A	
发动机	型式	4冲程空冷OHV	4冲程空冷OHV	4冲程空冷OHV	2冲程空冷	2冲程空冷	4冲程空冷OHV	4冲程空冷OHV	
	排量	50cc	171cc	171cc	63.1cc	63.1cc	84cc	171cc	
	额定功率	1.21kw/5000rpm	3.3kw/3600rpm	3.3kw/3600rpm	0.95kw/3000rpm	0.95kw/3000rpm	1.3kw/3000rpm	2.7kw/3000rpm	
	起动方式	手起动	手起动	手/电起动	手起动	手起动	手起动	手起动	
	油箱容积	2.5升	11.2升	13.0升	4.2升	4.2升	3.8升	12升	
	连续运转时间	14.5-4.3小时(空载-满载)	24.9-7.7小时(空载-满载)	31.0-8.0小时(空载-满载)	8.1小时	6.3小时	7.1小时	10小时	
	润滑油容量	0.32升	0.6升	0.6升	-	-	0.43升	0.6升	
	噪音水平	48-57dBA/7米	60-67dBA/7米	51-57dBA/7米	56dBA/7米	57dBA/7米	61dBA/7米	65dBA/7米	
		70.5dBA/7米							
附属配置	超载保护装置(交流)	电子断路器	电子断路器	电子断路器	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	
	超载保护装置(直流)	无熔丝断路器(NFB)	-	无熔丝断路器(NFB)	-	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	
	燃油计	-	●	●	-	-	-	●	
	电压表	-	-	-	-	-	-	●	
	输出指示灯	●	●	●	-	-	-	-	
	超载指示灯	●	●	●	-	-	-	-	
	机油报警灯	●	●	●	-	-	●	●	
	节能怠速装置	●	●	●	-	-	-	-	
	自动阻风门	-	-	-	-	-	-	-	
其它	尺寸(长×宽×高)	450×240×380mm	487×395×425mm	680×445×555mm	365×308×376mm	365×308×376mm	399×305×410mm	510×415×425mm	
	净重	12.7kg	29kg	67kg	18.9kg	20.2kg	23kg	42kg	
	车轮附件	-	-	●	-	-	-	-	
	电池容量	-	-	12V-10AH	-	-	-	-	

型号	EF5200FW	EF5200EFW	EF6600	EF6600E	EF5500TE	EF12000E	EF13000TE	
发电机	相数	单相	单相	单相	单相	三相/单相	单相	
	额定输出	3.8KVA	3.8KVA	5.0KVA	5.0KVA	5.0KVA	8.5KVA	
	最大输出	4.5KVA	4.5KVA	5.5KVA	5.5KVA	5.5KVA	10KVA	
	功率因数	1	1	1	1	0.8	1	
	电机类型	两极旋转磁极阻尼绕组	两极旋转磁极阻尼绕组	无刷自动单相同步式	无刷自动单相同步式	无刷自动单相同步式	有刷自动单相同步式	有刷自动三相同步式
	额定电压	220V	220V	220V	220V	380V/220V	220V	380V/220V
	额定电流	17.3A	17.3A	22.7A	22.7A	7.6A	38.6A	12.2A
	频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	直流输出	-	-	-	-	-	-	-
发动机	型式	4冲程空冷OHV	4冲程空冷OHV	4冲程空冷OHV	4冲程空冷OHV	4冲程空冷OHV	4冲程空冷OHV	
	排量	357cc	357cc	357cc	357cc	357cc	653cc	
	额定功率	5.9kw/3000rpm	5.9kw/3000rpm	7.1kw/3600rpm	7.1kw/3600rpm	7.1kw/3600rpm	12.7kw/3600rpm	
	起动方式	手起动	手/电起动	手起动	手/电起动	手/电起动	电起动	
	油箱容积	25升	25升	25升	25升	25升	44升	
	连续运转时间	9.7小时	9.7小时	9.3小时	9.3小时	9.3小时	8.9小时	
	润滑油容量	1.1升	1.1升	1.1升	1.1升	1.1升	1.55升	
	噪音水平	71.5dBA/7米	71.5dBA/7米	72dBA/7米	72dBA/7米	72dBA/7米	74dBA/7米	
							74dBA/7米	
附属配置	超载保护装置(交流)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	
	超载保护装置(直流)	-	-	-	-	-	-	
	燃油计	●	●	●	●	●	●	
	电压表	●	●	●	●	●	●	
	输出指示灯	-	-	-	-	-	●	
	超载指示灯	-	-	-	-	-	-	
	机油报警灯	●	●	●	●	●	●	
	节能怠速装置	-	-	-	●	●	-	
	自动阻风门	-	-	-	●	●	-	
其它	尺寸(长×宽×高)	670×510×527mm	894×520×527mm	670×510×527mm	894×520×527mm	894×520×527mm	826×611×771mm	
	净重	79kg	86kg	82kg	89kg	90kg	141kg	
	车轮附件	-	-	-	-	-	●	
	电池容量	-	-	-	12V-26AH或更大容量	12V-26AH或更大容量	12V-28AH或更大容量	12V-28AH或更大容量

型号	EDA5000E	EDL11000E	EDL16000E	EDL21000E	
发电机	相数	单相	单相	单相	单相
	额定输出	4.3KVA	8.0KVA	12.0KVA	16.0KVA
	最大输出	4.8KVA	8.8KVA	13.2KVA	17.6KVA
	功率因数	1	1	1	1
	额定电压	220V	220V	220V	220V
	额定电流	19.5A	36.4A	54.5A	72.7A
	频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
直流输出	12V-8.3A	-	-	-	
发动机	发动机型式	四冲程空冷单缸柴油机	四冲程水冷三缸柴油机	四冲程水冷三缸柴油机	四冲程水冷四缸柴油机
	排量	412cc	719cc	1001cc	1335cc
	额定功率	5.9kw/3000rpm	13.8kw/3000rpm	14.0kw/3000rpm	18.8kw/3000rpm
	起动方式	手/电起动	电起动	电起动	电起动
	油箱容积	16升	32升	80升	80升
	连续运转时间	9.4小时	8.8小时	17小时	12.9小时
	润滑油容量	1.1升	3.1升	5.1升	6.0升
附属配置	交流过载保护	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)
	直流保护	保险丝(10A)	-	-	-
	燃油计	●	●	●	●
	电压表	●	●	●	●
	电流表	-	-	●	●
	频率表	-	-	●	●
	运行时间表	-	●	●	●
	输出指示灯	●	●	●	●
	预热指示灯	-	●	●	●
	机油报警灯	●	●	●	●
	水温报警灯	-	●	●	●
蓄电池充电指示灯	-	●	●	●	
其它	尺寸(长×宽×高)	673×500×542mm	1020×640×1021mm(包括车轮)	1380×700×930mm	1380×700×930mm
	净重	99kg	263kg(包括车轮)	350kg	380kg
	车轮附件	-	●	-	-
	推荐使用蓄电池容量	12V-35AH	12V-45AH	12V-65AH	12V-70AH

型号	EDA5000TE	EDL13000TE	EDL20000TE	EDL26000TE	
发电机	相数	三相/单相	三相/单相	三相/单相	三相/单相
	额定输出	4.8KVA	10.0KVA	15.5KVA	21.0KVA
	最大输出	5.5KVA	11.0KVA	17.0KVA	23.0KVA
	功率因数	0.8	0.8	0.8	0.8
	额定电压	380V/220V	380V/220V	380V/220V	380V/220V
	额定电流	7.3A	15.2A	23.6A	31.9A
	频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
直流输出	12V-8.3A	-	-	-	
发动机	发动机型式	四冲程空冷单缸柴油机	四冲程水冷三缸柴油机	四冲程水冷三缸柴油机	四冲程水冷四缸柴油机
	排量	412cc	719cc	1001cc	1335cc
	额定功率	5.9kw/3000rpm	11.7kw/3000rpm	14.0kw/3000rpm	18.8kw/3000rpm
	起动方式	手/电起动	电起动	电起动	电起动
	油箱容积	16升	32升	80升	80升
	连续运转时间	9.4小时	8.8小时	17.0小时	12.9小时
	润滑油容量	1.1升	3.1升	5.1升	6.0升
附属配置	交流过载保护	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)	无熔丝断路器(NFB)
	直流保护	保险丝(10A)	-	-	-
	燃油计	●	●	●	●
	电压表	●	●	●	●
	电流表	-	-	●	●
	频率表	-	-	●	●
	运行时间表	-	●	●	●
	输出指示灯	-	●	●	●
	预热指示灯	-	●	●	●
	机油报警灯	-	●	●	●
	水温报警灯	-	●	●	●
蓄电池充电指示灯	-	●	●	●	
其它	尺寸(长×宽×高)	691×542×541mm	1020×640×1021mm(包括车轮)	1380×700×930mm	1380×700×930mm
	净重	118kg	263kg(包括车轮)	355kg	385kg
	车轮附件	-	●	-	-
	推荐使用蓄电池容量	12V-35AH	12V-45AH	12-65AH	12-70AH